

Costruiti appositamente per l'installazione ed il fissaggio degli accumulatori, sono completi degli anelli di supporto in gomma.

Disponibili a richiesta:


- Dimensioni fuori standard
- Acciaio inox

Designed for specific use on accumulator installation, both clamps and brackets are supplied with rubber support rings.


Available upon request:

- Out of standard sizes
- Stainless steel


COLLARE / CLAMPS				CRE-CREX	
Spessore il metallo / metal thickness 3 mm					
Modello		L	I	D	E
Model					
CRE	CREX	[mm]			
70	70	125	99	70	68
92	92	150	125	92	90
100	100	165	140	100	98
115	115	185	160	115	113
125	125	190	165	125	123
138	138	215	190	138	136

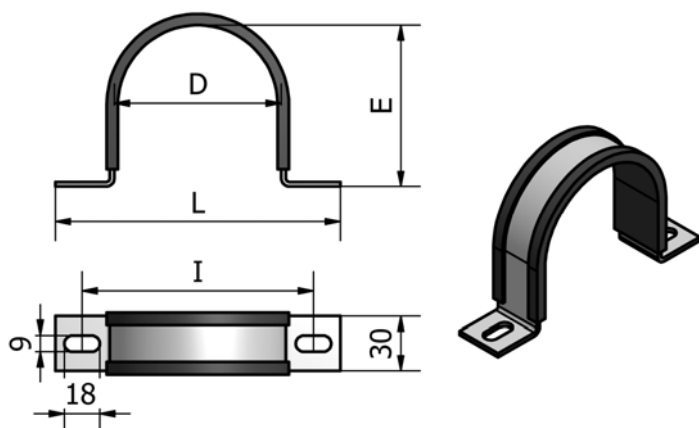

COLLARE / CLAMPS						CRO-CROX		
Spessore il metallo / metal thickness 3 mm								
Modello		S	A	B	H	I	P min	P max
Model								
CRO	CROX	[mm]						
70	70	68÷73	156	50	9	17	100	136
92	92	92÷101	156	50	9	17	100	136
114	114	109÷117	156	50	9	17	100	136
125	125	117÷126	156	50	9	17	100	136
168	168	158÷169	156	50	9	17	100	136
-	180	180÷194	236	60	9	41	143	225
-	219	210÷223	236	60	9	41	143	225
-	240	235÷246	236	60	9	41	143	225

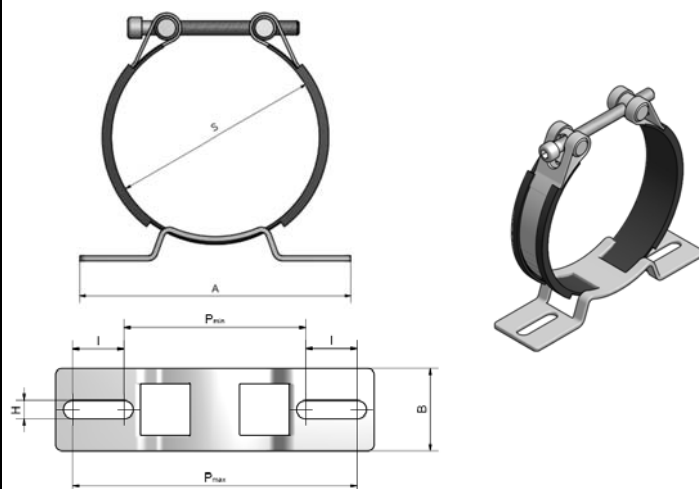

COLLARE / CLAMPS				CR-CRX		
Spessore il metallo / metal thickness 3 mm						
Modello		S	R	T	H	P
Model						
CR	CRX	[mm]				
114	114	114÷116	100	180	66	137
168	168	168÷172	148	230	93	180
223	223	216÷225	210	295	110	241

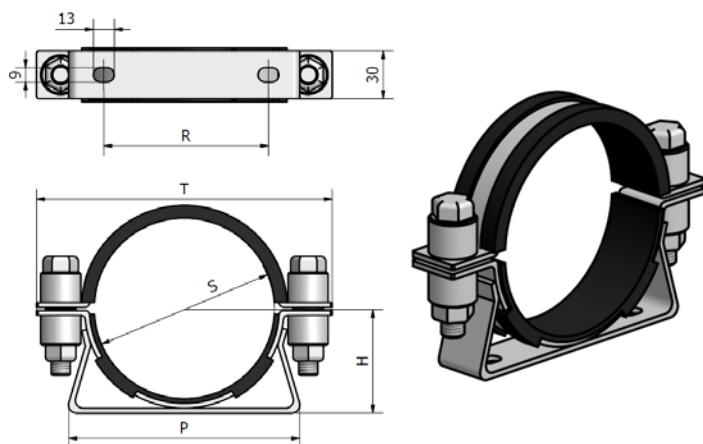

MENSOLA / BRACKET				MCR-MCRX		
Spessore il metallo / metal thickness 3 mm						
Modello		A	B	C	D	E
Model						
MCR	MCRX	[mm]				
168	168	200	175	90	40	30
223	223	260	230	120	70	30
		F	G	H	I	L
		11	140	93	140	120
		16	200	128	200	170

