

Funzionamento a doppio effetto per cilindro a semplice effetto

Double-stroke for a single acting cylinder

HP
70

Descrizione / Codice Description / Code	HP 70	HP 70 S	HP 70 E	HP 70 ES	HP 70 L	HP 70 LS	HP 70 M	HP 70 MS	HP 70 R	HP 70 RS	HP 70 VI	HP 70 VIS	HP 70 EV	HP 70 EVS
Soffietto - Bellows	S	X		X		X		X		X		X		X
Volantino di scarico Release handknob	X	X												
Senza comando scarico Without release handknob	E		X	X										
Leva comando scarico Release lever	L				X	X								
Manipolatore comando scarico Release manipulator	M						X	X						
Volantino di scarico con ritorno automatico Release handknob with automatic return	R								X	X				
Valvola di massima pressione integrata al volantino di scarico Pressure relief valve inside release handknob	VI										X	X		
Valvola di massima pressione Pressure relief valve	V												X	X
W (mm)	88	88	50	50	88	88	140	140	101	101	86	86	72	72

Taratura
valvola di
massima
pressione
-
Relief valve
setting

min - max
(bar)



Mandata Pressure port	Aspirazione Suction	Diametro interno porta leva Lever connection inside diameter	Soffietto Bellows	Cilindrata Flow (cc)	Pressione massima Max pressure (bar)	Peso Weight (Kg)
A	B	C	D	48	200	5,5
1/2 GAS	1/2 GAS	27 mm				



Montaggio
Qualsiasi posizione

Mounting
Any position

Dati tecnici indicativi e non impegnativi.
L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
Technical data not binding. Modifications reserved without prior notice.

Sforzo con leva 600 mm
Working effort with 600 mm
hand lever

Diagramma prove di carico
Load curve

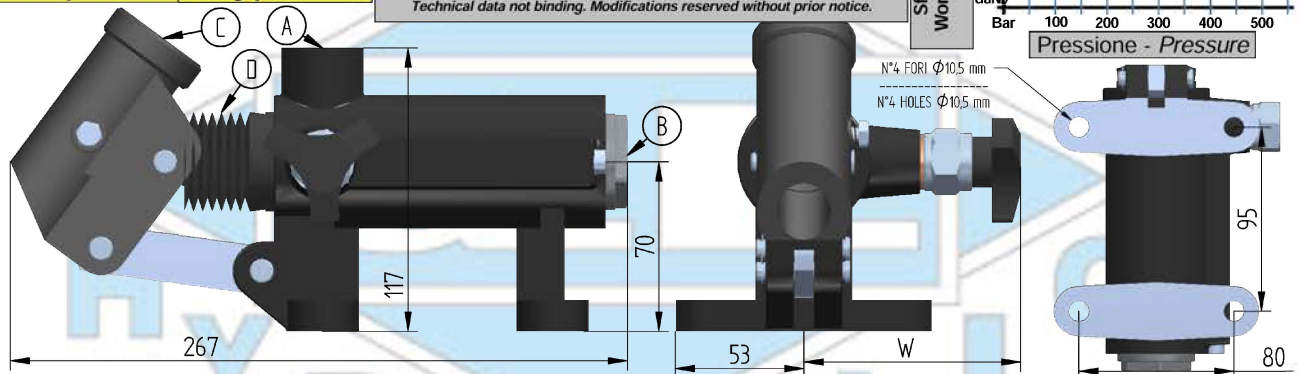

HP70 - HP70S	HP70E - HP70ES	HP70L - HP70LS	HP70M - HP70MS	HP70R - HP70RS	HP70VI - HP70VIS	HP70EV - HP70EVS