




SERIE **RF**
Scambiatori a fascio tubiero
SHELL and TUBES heat exchangers



SERIE
RF

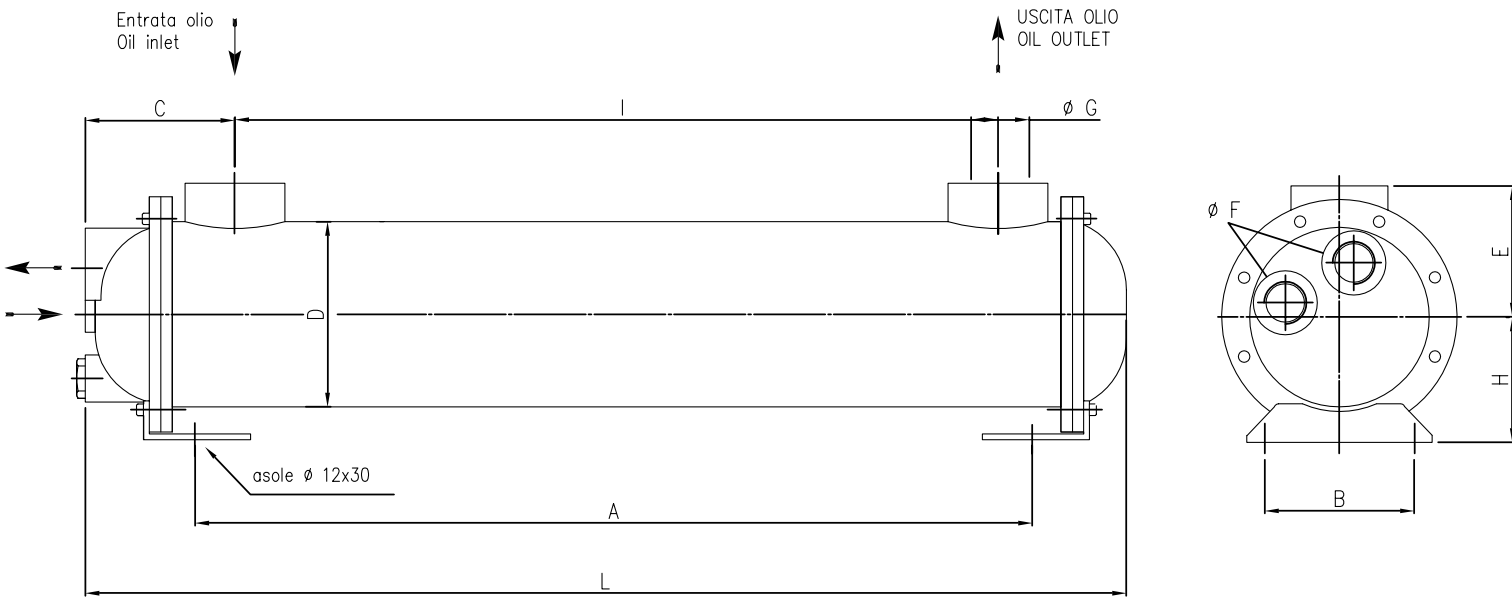

Gli scambiatori di calore della serie RF sono utilizzati per il raffreddamento di olio idraulico o di fluidi in genere.

Esecuzione standard

- Mantello e piastre tubiere: acciaio al carbonio
- Coperchi: ghisa/acciaio al carbonio
- Fascio tubiero: rame
- Pressione di esercizio: 10 bar
- Pressione di collaudo: 15 bar

Applicazioni

- Centraline idrauliche
- Macchine utensili
- Trasformatori
- Compressori
- Motori industriali


These exchangers are used to cooling hydraulic oil or other fluid.

Standard version

- Shell and tube plates: steel
- Heads: steel
- Tubes: copper
- Max working pressure: 10 bar
- Test pressure: 15 bar

Applications

- Hydraulic installations
- machine tools
- transformers
- compressors
- industrial engine

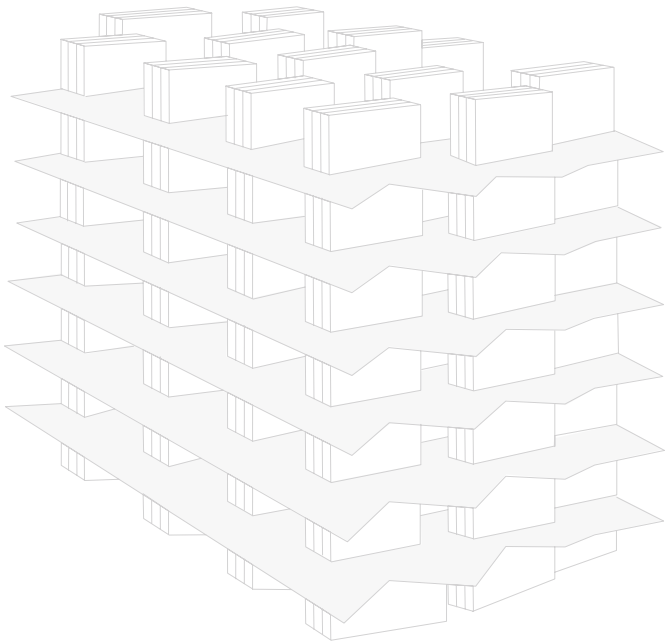

MODELLO Model	PORTATA OLIO Oil Flow	KW	D	L	I	C	A	E	B	H	G	F/4V	F/2V
SCF60-40	10-80	1.5 - 4	60	400	270	65	/	/	/	/	1/2"	/	3/8"
SCF80-32	30-180	4 - 5.5	83	320	150	90	/	75	70	60	1"	1/2"	3/4"
SCF80-48	30-180	5 - 12	83	480	310	90	365	75	70	60	1"	1/2"	3/4"
SCF80-69	30-180	7.5 - 18	83	690	500	90	560	75	70	60	1"	1/2"	3/4"
SCF80-100	30-180	10 - 22	83	1000	805	90	865	75	70	60	1"	1/2"	3/4"
SCF130-52	60-250	15 - 34	133	525	280	110	/	110	105	100	1 1/2"	1"	1 1/2"
SCF130-73	60-250	20 - 39	133	730	490	110	565	110	105	100	1 1/2"	1"	1 1/2"
SCF130-103	60-250	22 - 60	133	1030	795	110	870	110	105	100	1 1/2"	1"	1 1/2"
SCF168-76	60-250	22 - 58	168	765	470	145	570	130	98	120	2"	1 1/2"	2"
SCF168-138	70-600	34 - 100	168	1380	1080	145	1180	110	98	120	2"	1 1/2"	2"
SCF219-80	70-600	36 - 86	219	800	435	175	400	180	140	180	3"	2"	3"
SCF219-109	80-900	52 - 127	219	1090	740	175	600	180	140	180	3"	2"	3"
SCF219-170	80-900	90 - 231	219	1700	1350	175	1000	180	140	180	3"	2"	3"