



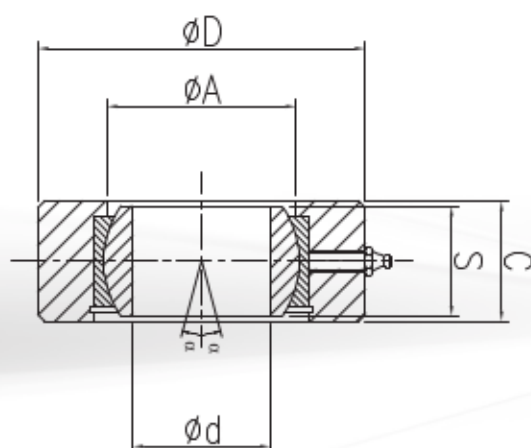

S-GE

ANELLO GE GE RING

- MATERIALE: ACCIAIO
- MATERIAL: STEEL

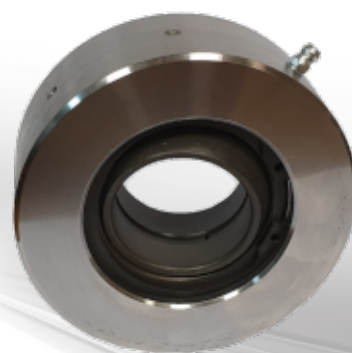

SIGLA CODE *	d	S	Ø A	Ø D	C	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE mm	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION °
						d mm	S mm		Statico CO Static CO KN	Dinamico C Dynamic C	
S-GE20	20	16	29	50	19	0 $\pm$ -0.010	0 $\pm$ -0.12	0.030 $\pm$ 0.082	67	30	9°
S-GE25	25	20	35	60	23	0 $\pm$ -0.010	0 $\pm$ -0.12	0.037 $\pm$ 0.100	69,5	48	7°
S-GE30	30	22	40	70	28	0 $\pm$ -0.010	0 $\pm$ -0.12	0.037 $\pm$ 0.100	118	62	6°
S-GE35	35	25	47	85	30	0 $\pm$ -0.012	0 $\pm$ -0.12	0.037 $\pm$ 0.100	196	80	6°
S-GE40	40	28	53	95	35	0 $\pm$ -0.012	0 $\pm$ -0.12	0.043 $\pm$ 0.120	300	100	7°
S-GE45	45	32	59	110	40	0 $\pm$ -0.012	0 $\pm$ -0.12	0.043 $\pm$ 0.120	380	127	7°
S-GE50	50	35	66	120	40	0 $\pm$ -0.012	0 $\pm$ -0.12	0.043 $\pm$ 0.120	440	156	6°
S-GE60	60	44	80	138	50	0 $\pm$ -0.015	0 $\pm$ -0.15	0.043 $\pm$ 0.120	570	245	6°

(1) FORO DI LUBRIFICAZIONE - NO INGRASSATORE

(2) PANTOGRAFATI, POSSONO ESSERE COSTRUITI PANTOGRAFATI SU DISEGNO DEL CLIENTE

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON SNODO SFERICO CON TENUTA 2RS (PREZZO DA CONCORDARE)

(1) LUBRICATION HOLE - NO GREASE NIPPLE

(2) BUILT WITH A PANTOGRAPH, THEY CAN BE BUILT WITH A PANTOGRAPH BASED ON CUSTOMER'S DRAWING

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH SPHERICAL PLAIN BEARINGS WITH 2RS SEALS (PRICE TO BE AGREED)