

I pressostati "K5" permettono la commutazione di un microinterruttore al raggiungimento di un valore di pressione predeterminato. Il valore viene trovato ruotando il pomolo con indice graduato o, nella versione economica, con vite di regolazione posta in cima allo strumento. Entrambi i sistemi sono provvisti di un sistema che permette di bloccaggio della regolazione dopo aver impostato il valore d'intervento desiderato. Arresti meccanici proteggono sia la molla che il microinterruttore da sovrappressioni.

## Caratteristiche Tecniche:

**Corpo:** quadro 40x40mm in alluminio anodizzato

**Montaggio:** in ogni posizione con filettatura da 1/4" BSPF o flangiato Cetop senza necessità di adattatori

**Temperatura d'impiego:** da - 20°C a + 80°C

**Frequenza di commutazione:** 120 cicli/min

**Precisione d'intervento:** ± 2% del F.S. a 20°C.

**Valore fisso d'isteresi:** - 15% del F.S. a 20°C.

**Peso:** 0,35 Kg

**Vita Meccanica:** 10<sup>6</sup> cicli a 70 bar a 20°C

### Caratteristiche Elettriche:

- Carico Max: 5 Ampère a 250 Volt AC  
0,25 Ampère a 125 Volt DC

(vedi pagina dedicata)

- Contatti in scambio NA ed NC

- Attacco elettrico secondo norme DIN 43650

- Protezione elettrica secondo norme DIN40050:IP65

**Garanzia - Parti di ricambio:** vedi pagina dedicata

### Disponibile:

- Esecuzione ATEX

- Guarnizioni in Viton



- Microinterruttori con contatti in oro

- Piastre di collegamento B6 e B10 per montaggio modulare con elettrovalvole (vedi pagina adattatori)

- Connettori elettrici con segnale luminoso d'inserzione

- Attacco per connettore M12 in accordo alla IEC60947-5-2

CE II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65  
II 3D Ex nc IIB T85°C Dc IP65

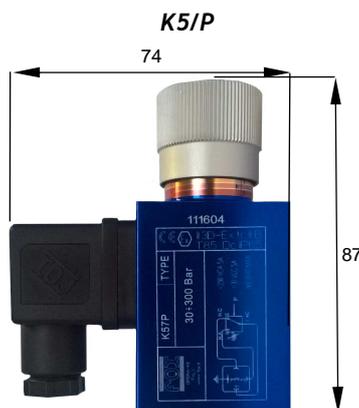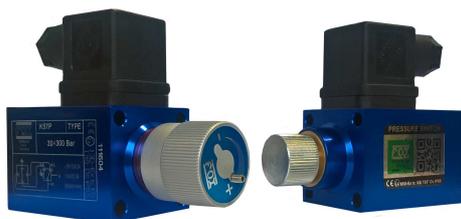

"K5" adjustable pressure switches activate a microswitch once preset value is reached. The pressure is set by rotating a graduated knob or, for the economical version, by a setscrew located on top of the unit. Both systems are supplied with a device permits locking the desired set pressure. Mechanical stops protect both the spring and the microswitch from over pressurization.

## Technical Features:

**Body :** square 40x40mm in anodized aluminium

**Assembly:** in every position with 1/4" BSPF threaded port or Cetop flanged without needs adaptors

**Working temperature:** from - 20°C to + 80°C

**Switching frequency:** 120 cycles/min

**Switching accuracy:** ±2% of the end of scale to 20°C

**Fixed hysteresis value:** - 15% of the end of scale at 20°C

**Weight:** 0,35 Kg

**Mechanical life:** 10<sup>6</sup> cycles at 70 bar at 20°C

### Electric Features:

- Maximum load: 5 Ampère at 250 Volt AC

0,25 Ampère at 125 Volt DC

(see dedicated page)

- Exchange contact NO and NC

- Electric connection according to DIN 43650

- Electric protection according to DIN 40050:IP65

**Warranty:** see dedicated page

**Spare parts:** see dedicated page

### Also available :

- ATEX execution


- Seal in Viton

- Microswitch with gold plated contact

- Cetop modular manifold type "B6" and "B10" for attachment to electrovalves Cetop 3 and 5 (see adapters page)

- Electric connector M4 with light signal of insertion

- Connector M12 according to IEC60947-5-2



## ESEMPIO D'ORDINE – HOW TO ORDER

ESEMPIO D'ORDINE – HOW TO ORDER										
K5.										
Tipo	Campo di regolazione	Esecuzione	P. Max	Connessione Idraulica	Tipo di guarnizione	Tipologia microinterruttori	Taratura	Condizione	Tipologia di esecuzione	Tipologia connessione elettrica
Type	Switching pressure range	Execution	P Max	Hydraulic connection	Seal Type	Microswitch type	Preset value	Condition	Type of Execution	Type of electric connection
	Bar		Bar	Unica			Bar			
K53	2 > 40	Pistone Piston	200	1/4" BSP Femmina o collegamento a pannello Cetop senza bisogno di adattatori	V VITON  E EPDM  se omo indica NBR  If omitted means NBR	G Contatti dorati Gold plated contacts  se omo indica contatti standard if omitted means standard contacts	Indicare il valore <u>se</u> <u>desiderato</u> impostato in fabbrica  Indicate the value <u>if you want</u> the pressure switch already preset in factory	D Indica taratura in discesa di pressione  means falling pressure setting  U indica taratura in salita  means rising pressure setting	P Esecuzione con pomolo di regolazione  Execution with regulation knob  Se omo indica versione standard  if omitted means standard execution	M4 Connettore con Segnale luminoso d'inserzione  Connector with 24V led  M12 Connessione Connection M12x1 (Connettore femmina escluso) (Female connector excluded)  se omo indica esecuzione standard  if omitted means standard execution
K54	5 > 100		300							
K55	20 > 200		400							
K57	30 > 300		500							
K59	40 > 400		600							