


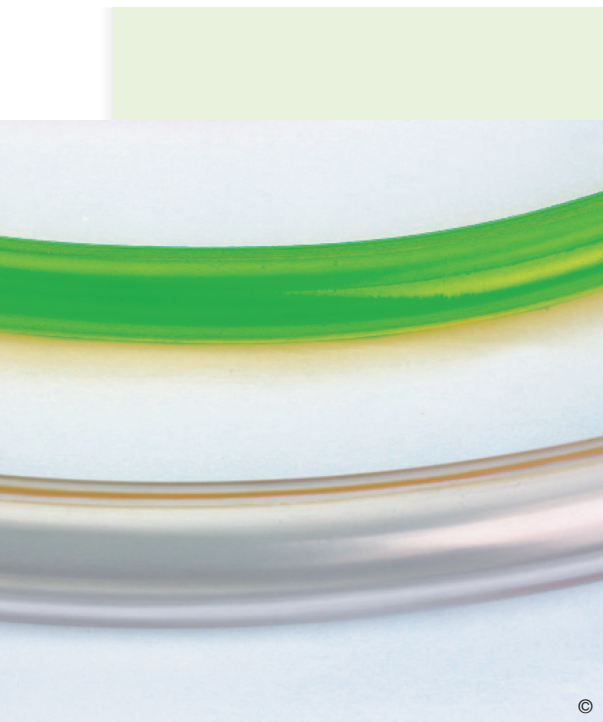

Antigelo

tubo monoestruso

Tubo per acqua antigelo

Anti-freeze hose

Tuyau d'eau antigel

Frostbeständiger Wasserschlauch

Tubo para agua anticongelante

Tubo in PVC antigelo prodotto nei colori verde trasparente e trasparente cristallo, **molto flessibile**, robusto, resistente alle abrasioni, indicato per il passaggio di liquidi non corrosivi. Interno ed esterno lisci.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15° +65°C.

COLORE: trasparente, verde.

Very flexible, tough, abrasion resistant anti-freeze PVC hose. Available in the following colours: transparent green and transparent. Ideal for use with non corrosive liquids. Smooth inside and outside surface.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +65°C

COLOUR: transparent, green.

Tuyau en PVC antigel, existe en différentes couleurs: vert transparent et gris transparent, **très flexible**, solide, résistant à l'abrasion, indiqué pour toute amenée de liquides non corrosifs.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15° +65°.

COULEUR: transparent, vert.

Frostbeständiger PVC-Schlauch in den Farben transparentgrün und transparent-glänzend. **Hochelastisch**, robust, geringe Abnutzungerscheinungen; geeignet zum Durchleiten nicht ätzender Flüssigkeiten. Innen- und Außenwandung glatt.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +65°C.

FARBE: transparent, grün.

Tubo de PVC anticongelante, disponible en los colores verde transparente y transparente cristal, **muy flexible**, robusto, resistente a las abrasiones, indicado para la conducción de líquidos no corrosivos. Superficies internas y externas lisas.


TEMPERATURA DE USO: -15° +65°C.

COLOR: transparente, verde.



Antigelo

ø interno ø inside		ø esterno ø outside	peso weight	lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr.	mtr.
6	1/4	9	47	200
7	9/32	10	65	200
8	5/16	12	85	200
10	3/8	14	100	100
12	15/32	17	162	100
14	9/16	19	181	100
16	5/8	22	241	100
18	23/32	24	282	100
20	25/32	27	346	100
22	7/8	30	410	50
25	1	33	490	50
30	1 3/16	40	735	50
35	1 3/8	45	861	50
40	1 9/16	50	1070	50
45	1 3/4	55	1263	50
50	2	64	1670	50

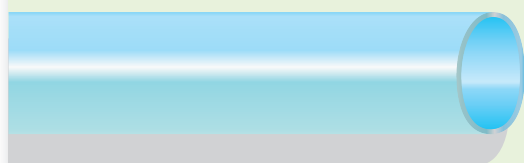

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No utilizar con agua caliente
- No someter a presión por largos períodos



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL

