

# Magnum A leggero<sup>TM</sup> tubi spiralati e Magnum A<sup>TM</sup>




Tube atossico per impieghi  
nel settore alimentare

Non-toxic hose for use in the  
food industry

Tuyau atoxique en PVC pour aliments  
et boissons

Atoxischer PVC-Schlauch für  
Nahrungsmittel

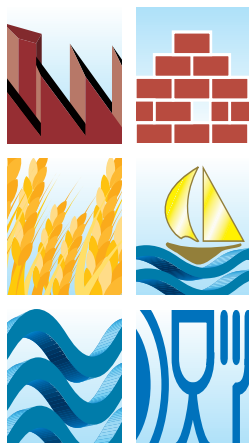

Tube atossico leggero e **flessibile** in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento.

Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna liscia.

Buona resistenza in aspirazione e in mandata.

Atossico secondo **DM 21/3/73** e successivi aggiornamenti, **direttiva CEE 90/128** e modifiche.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15° +60°C.

APPLICAZIONI: per travaso bibite ed alimenti non contenenti grassi.

COLORE: trasparente con spirale avorio.

Non-toxic, light and **flexible** PVC hose with rigid impact and crush resistant PVC spiral. Resistance to atmospheric agents and most chemical agents. Smooth inside surface. Good resistance during suction and delivery. Non-toxic according to Italian standards **DM 21/3/73, EEC directive 90/128** and subsequent updates.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +60°C.

APPLICATIONS: For non fatty drinking and food products. COLOUR: transparent with ivory coloured spiral.

Tuyau atoxique léger et **flexible** en PVC plastifié avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Résistant à l'action des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Surface interne lisse. Bonne résistance en aspiration et en renvoi. Produit atoxique selon **DM 21/3/73** et amendements successifs, **directive CEE 90/128** et modifications.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +60°C.

APPLICATIONS: pour transvaser des boissons et des aliments ne contenant aucune matière grasse.

COULEUR: transparent avec spirale ivoire.

Leichter Schlauch aus lebensmittelechtem PVC, verstärkt mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale. Resistent gegen Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. Innenwandung glatt. Gute Absaug- und Ausstoßeigenschaften. Atoxisch gemäß italienischem

Ministerialerlaß vom 21.03.73 mit nachfolgenden Anpassungen und EG-Richtlinie 90/128 mit Änderungen.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +60°C.

ANWENDUNG: Umfüllen von Getränken und Lebensmitteln ohne Fettgehalt.

FARBE: transparent mit elfenbeinfarbener Spirale.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

69

ø interno ø inside		peso weight		raggio curva bend. radius	pressione es. working pres.		lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.		mm.	bar		mtr.
		A	AL		A	AL	
16	5/8	200	-	80	10	-	50
19	3/4	275	-	100	8	-	50
20	25/32	280	210	100	8	7	50
22	7/8	300	-	100	8	7	50
25	1	330	250	120	8	7	50
30	1 3/16	420	330	160	8	7	50
32	1 1/4	460	350	160	8	7	50
35	1 3/8	500	400	180	8	7	50
38	1 1/2	550	430	200	7	6	50
40	1 9/16	600	480	200	7	6	50
45	1 3/4	670	640	230	7	6	50
50/51	2	810	760	250	7	6	50
55	2 5/32	940	860	280	6	5	50
60	2 3/8	970	900	320	6	5	50
63	2 1/2	1040	970	320	6	5	50
65	2 9/16	1100	1000	350	6	4	50
70	2 3/4	1200	1120	400	5	4	50
75/76	3	1380	1200	440	5	4	50
80	3 1/8	1560	1450	480	4	3	30
90	3 1/2	1800	-	550	4	-	30
100/102	4	2160	-	620	3	-	30
110	4 3/8	2400	-	650	3	-	30
120	4 3/4	2800	-	700	3	-	20
125/127	5	3150	-	720	3	-	20
150/152	6	4250	-	820	2	-	20
160	6 5/16	5300	-	850	2	-	20
200/203	8	6500	-	950	2	-	10
250	10	8500	-	1100	2	-	6
300	12	9500	-	1250	2	-	6



A richiesta disponibile in rotoli da 30 mtr. nella versione Magnum A-R con filo in rame per messa a terra.

Available on request in 30 m rolls in the Magnum A-R version with copper wire for earthing.

Sur demande, disponible en rouleaux de 30 mètres dans la version Magnum A-R avec fil en cuivre pour mise à la terre

Auf Anfrage in 30m-Rollen, in der Ausführung Magnum A-R mit Kupferdraht zur Erdung erhältlich

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568 / mob. +39 340 5929116

E-mail: [italia@hydrapac.it](mailto:italia@hydrapac.it)

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>