

Magnum CB™


tubo spiralato



Tube spiralato per impieghi medio-pesanti molto flessibile
Medium-heavy duty very flexible spiralled hose.

Tuyau très flexible pour emplois à sollicitations moyennes à lourdes

Hochelastischer Spiralschlauch für den mittleren bis schweren Einsatz

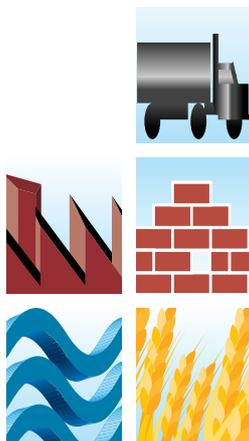

Tubo molto robusto e **flessibile** in **formulazione speciale super elastica plastificata** con spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Superficie interna completamente liscia. Elevata resistenza in aspirazione e in mandata. Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -25°C +60°C.

APPLICAZIONI: per impieghi pesanti-gravosi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature. Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, ecc.

COLORE: grigio con la sua tradizionale spirale blu.

Very tough and **flexible special super elastic** PVC formula with rigid external impact and crush resistant PVC spiral. High resistance during suction and delivery. Outstanding resistance to most chemical agents and weather conditions. TEMPERATURE RANGE: -25°C +60°C. APPLICATIONS: heavy duty applications with high flexibility and resistance to low temperatures are required. Suitable for suction on tank cars, irrigation, sewer purging, etc. COLOUR: grey with its traditional blue spiral.

Tuyau très robuste mais **aussi flexible** de par sa **formule spéciale super élastique** **plastifiée** avec spirale de renforcement externe en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Surface interne totalement lisse. Excellente résistance en aspiration et en renvoi. Résistant à l'action des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -25°C +60°C APPLICATIONS: emplois où les sollicitations sont lourdes et une grande flexibilité est nécessaire, utilisations à basses températures. Pour les aspirations à partir de camions-citernes, pour l'irrigation, la vidange des eaux usées, etc. COULEUR: gris avec sa spirale traditionnelle bleue.

Robuster und **äußerst biegsamer** Schlauch aus einer **speziellen, hochelastischen Kunststoffrezeptur**, außen mit einer stoß- und knickfesten Hart-PVC-Spirale verstärkt. Innenwandung vollkommen glatt. Besonders gute Absauge- und Ausstoßeigenschaften. Resistent gegen Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. TEMPERATURBEREICH: -25°C +60°C. ANWENDUNG: Für schwere und schwerste Einsätze, für Anwendungen, die eine hohe Biegsamkeit erfordern, oder im Niedrigtemperaturbereich. Empfohlen z. B. für Tankwagen, Bewässerungsanlagen und zur Grubenentleerung. FARBE: grau mit der traditionellen blauen Spirale.

ø interno ø inside		peso weight	r. curva b. radius	sottovuoto vacuum	pres. es. work. pres.	spes. parete wall thickness	lung. rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	bar	mm.	mtr.
25	1	500	100	9	7	4,4	50
32	1 1/4	600	130	9	6	4,4	50
38	1 1/2	700	150	9	6	4,4	50
40	1 9/16	800	160	9	6	4,4	50
45	1 3/4	900	180	9	5,5	5	50
50/51	2	1050	200	9	5	5,5	50
60	2 3/8	1250	240	9	4,5	5,6	50
63	2 1/2	1390	240	9	4,5	6	50
70	2 3/4	1550	280	9	4	6,5	50
75/76	3	1700	300	9	4	6,5	50
80	3 1/8	1850	320	9	3,5	6,5	30
90	3 1/2	2250	360	9	3,5	6,7	30
100/10	4	2700	400	9	3	7,4	30
2	4 1/8	2900	420	9	3	7,4	30
105	4 3/8	3100	440	9	3	7,5	20
110	4 3/4	3600	480	9	2,5	8	20
120	5	3900	510	9	2,5	8,3	20
125/12	5 1/8	4100	520	9	2,5	8,5	20
7	5 1/4	4200	550	9	2	8,5	20
130	6	5000	610	9	2	9	20
133	6 5/16	5600	640	9	2	9,4	20
150/15	8	10000	800	9	1,5	13	10

Disponibile anche in barre di lunghezza stabilita.
Also available in different lengths.
Disponibile aussi en longueurs différentes.
Auch fertig zugeschnitten erhältlich.

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

97