


Magnum RTA-vino™

tubo spiralato

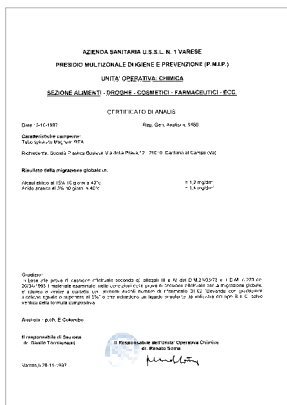

Testato dal Presidio
Multizonale

rif. pag. 10

Tubo atossico per impieghi nel settore alimentare
Non-toxic PVC hose for use in the food industry
Tuyau atoxique en PVC pour aliments et boissons
Atoxischer PVC-Schlauch für die
Lebensmittelindustrie

Tubo atossico leggero e **flessibile** in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna liscia. Buona resistenza in aspirazione e in mandata.


Atossico secondo **DM 21/3/73** e successivi aggiornamenti, **direttiva CEE 90/128** e modifiche.

TEMPERATURA D'IMPIEGO -15° +60°C.

APPLICAZIONI: specifico per impieghi di cantina, aspirazione e mandata di vini, mosti, vinacce ed alcoolici con tenore max di alcool 28% e liquidi alimentari non contenenti grassi.

COLORE: trasparente con spirale rossa.

Flexible, non-toxic spiralled PVC hose with impact and crush resistant PVC spiral. Resistant to most chemical agents and weather conditions. Smooth inside surface. Good resistance during suction and delivery. Non-toxic according to Italian standards



DM 21/3/73, EEC directive 90/128 and subsequent modifications.

TEMPERATURE RANGE: -15°C $+60^{\circ}\text{C}$.

APPLICATIONS: particularly suitable for suction and supply of wines, ciders, grape residues after pressing and alcoholic drinks not exceeding a 28% alcohol content, and in the food industry for non fatty liquids.

COLOUR: transparent with red spiral.

Tuyau **flexible** et robuste en PVC atoxique avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Résistant à l'action des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Surface interne lisse. Bonne résistance en aspiration et en renvoi. Produit atoxique conformément à **DM 21/3/73** et amendements successifs, **directive CEE 90/128** et modifications.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:

-15°C $+60^{\circ}\text{C}$

APPLICATIONS: particulièrement indiqué pour emploi en cave, aspiration et renvoi de vins, de moûts, de marc de raisin et d'alcools contenant moins de 28% d'alcool ainsi que de liquides ne contenant aucune matière grasse.

COULEUR: transparent avec spirale rouge.

Leichter Schlauch aus atoxischem PVC, verstärkt mit einer stoß- und knickfesten Hart-PVC-Spirale. Beständig gegen Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. Innenwandung glatt.

Gute Absauge- und Ausstoßeigenschaften.

Atoxisch gemäß italienischem

Ministerialerlaß vom 21.03.73 mit

nachfolgenden Anpassungen und

EG-Richtlinie 90/128 mit Änderungen.

TEMPERATURBEREICH: -15°C $+60^{\circ}\text{C}$.

ANWENDUNG: Besonders geeignet für den Weinkeller, zum Absaugen und Ausstoß von Wein, Most, Trester, Spirituosen mit bis zu 28% Alkoholgehalt sowie von flüssigen Nahrungsmitteln ohne Fettgehalt.

FARBE: transparent mit roter Spirale.

ø interno ø inside		peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	press. eserc. working pres.	lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	bar	mtr.
16	5/8	200	130	9	10	50
19	3/4	280	150	9	10	50
20	25/32	300	150	9	10	50
25	1	400	175	9	8	50
30	1	500	210	9	8	50
	3/16	520	220	9	8	50
32	1 1/4	600	240	9	8	50
35	1 3/8	730	250	9	8	50
38	1 1/2	750	260	9	8	50
40	1	900	290	9	8	50
	9/16	1100	325	9	8	50
45	1 3/4	1270	350	8	7	50
50/51	2	1450	380	8	7	50
55	2 5/32	1650	400	8	7	50
60	2 3/8	1680	415	8	7	50
63	2 1/2	1800	450	8	6	50
65	2	1900	490	8	6	50
	9/16	2200	530	8	5	30
70	2 3/4	2560	600	7	5	30
75/76	3	3300	700	7	4	30
80	3 1/8	3800	800	7	4	30
90	3 1/2	4300	900	7	4	20
100/102	4	4400	980	6	4	20
110	4 3/8	6600	1350	6	3	20
120	4 3/4	10300	1800	6	2	10



Disponibile a richiesta e per quantitativi nella versione con sottostrato interno in poliuretano per alimenti alcolici

Available on request and for specific quantities in the version with the internal polyurethane lining for alcoholic foodstuff products

Disponibile sur demande et selon quantités dans la version avec couche inférieure en polyuréthane pour aliments alcoolisés

Auf Anfrage und soweit verfügbar mit interner Grundschrift aus Polyurethan für alkoholhaltige Nahrungsmittel

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C . ALL TECHNICAL DATA OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C . TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C . DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE

RECYCLABLE MATERIAL

83

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob. +39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>