


Manichetta - Flat™



Tubo flessibile appiattibile
Flexible and flattening hose
Tuyau flexible qui se laisse aplatis
Flach zusammenlegbarer Schlauch

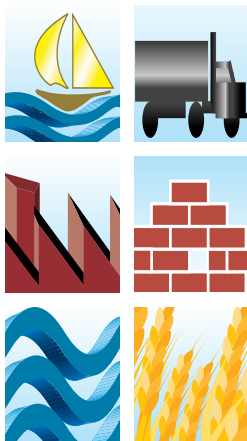

Tubo molto flessibile **appiattibile** in PVC con speciale rinforzo tessile ad alta tenacità. Molto maneggevole con ottima resistenza all'abrasione, a gran parte dei prodotti chimici e agli agenti atmosferici.

Grazie alla sua conformazione appiattibile sono agevolati i trasporti e l'immagazzinaggio.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10°C +60°C.

APPLICAZIONI: in mandata per irrigazione, in agricoltura, edilizia, cantieristica navale, industriale, ecc.

COLORE: blu interno, blu esterno.

Very flexible and **flattening** PVC hose with special high tenacity fibre reinforcement. Easy to handle. Excellent resistance to abrasions, most chemical and atmospheric agents. Thank to its flexibility it can easily be transported and stored. TEMPERATURE RANGE: -10°C +60°C. APPLICATIONS: agriculture, building, shipbuilding, industry, etc. COLOUR: blue inside, blue outside.

Tuyau extrêmement flexible, qui peut être **aplati**, en PVC avec renforcement textile spécial à haute résistance. Très maniable, présente une extrême résistance à l'abrasion, à la majorité des produits chimiques et aux agents atmosphériques. Du fait qu'il peut être aplati, c'est un tuyau facilement transportable et stockable. TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -10°C +60°C.

APPLICATIONS: en renvoi pour irrigation, dans l'agriculture, les travaux publics, les chantiers navals, industriels, etc. COULEUR: surface interne et externe bleue.

Flach zusammenlegbarer PVC-Schlauch mit besonders reißfester Gewebeverstärkung. Praktisch in der Handhabung und äußerst beständig gegen Abrieb, die meisten Chemikalien und gegen Witterungseinflüsse. In zusammengelegtem Zustand platzsparend bei Transport und Lagerung. TEMPERATURBEREICH: -10°C +60°C. ANWENDUNG: zum Ausstoß bei der Bewässerung, in Landwirtschaft, Bauwesen, auf Schiffswerften und in der Industrie. FARBE: Innen und außen blau.

ø interno ø inside		peso weight	pressione es. working pres.	press. scoppio bursting press.	lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	bar	bar	mtr.
25	1	190	10	30	100
30	1	220	10	30	100
3/16		230	10	30	100
32	1 1/4	300	10	30	100
38	1 1/2	320	10	30	50/100
40	1	410	10	30	50/100
9/16		540	8	24	50/100
50/51	2	550	8	24	50/100
60	2 3/8	680	8	24	50/100
63	2 1/2	740	8	24	50
75/76	3	1000	8	24	50
80	3 1/8	1350	5	15	50
100/102	4	1600	4	12	50
125/127	5	2400	3	9	50

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

99