



River™

tubo retinato multistrato

Tubo per giardinaggio e floricoltura
 Hose for gardening and floriculture
 Tuyau pour jardinage et floriculture
 Schlauch für Gartenbau und Blumenzucht
 Tubo para jardinería y floricultura

Tubo in formulazione speciale rinforzato con inserto tessile in poliestere ad alta tenacità.

Ottima flessibilità, maneggevolezza; resistente agli agenti atmosferici e chimici.

Esternamente liscio.

APPLICAZIONI: in mandata per irrigazione, in agricoltura, edilizia, cantieristica navale, industriale, ecc.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +60°C.

COLORE: rosso.

Specially formulated hose, reinforced with high tenacity fibre insert.

Very flexible, easy to handle; resistant to atmospheric and chemical agents.

Smooth outside surface.

APPLICATIONS: agriculture, building, shipbuilding, industry, etc.

TEMPERATURE RANGE: -20°C +60°C.

COLOUR: red.

Tuyau de composition spéciale et renfort textile en polyester hautement résistant. **Excellente flexibilité**, maniabilité; résistant aux agents atmosphériques et chimiques.

Extérieur lisse.

APPLICATIONS: en renvoi pour irrigation, dans l'agriculture, les travaux publics, les chantiers navals, industriels, etc.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -20°C +60°C.

COULEUR: rouge.


Schlauch in Spezialrezeptur aus mit äußerst beständigem Polyestergewebe verstärken.

Hervorragende Biegsamkeit, bequem in der Handhabung; beständig gegen Witterungseinflüsse und Chemikalien.



River™

ø interno ø inside		ø esterno ø outside	peso weight	pressione es. working pres.	lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr.	bar	mtr.
12/13	1/2	18	175	10	25/50
15/16	5/8	21	225	10	25/50
19/20	3/4	25	270	10	25/50
25	1	32	415	10	25/50

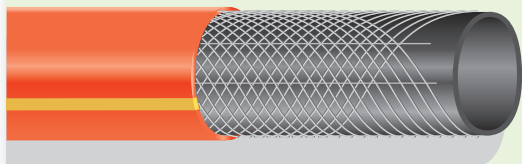

Rinforzo retinato
Netting reinforcement
Renforcement Armé
Gewebeverstärkung
Refuerzo de malla

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No utilizar con agua caliente
- No someter a presión por largos períodos

Außen glatt.

ANWENDUNG: zum Ausstoß bei der Bewässerung, in Landwirtschaft, Bauwesen, auf Schiffswerften und in der Industrie.

TEMPERATURBEREICH: -20°C +60°C.

FARBE: rot.

Tubo de formulación especial reforzado con inserción textil en poliéster de alta tenacidad.

Extraordinaria flexibilidad, facilidad de manejo; resistencia a los agentes atmosféricos y químicos.

Superficie externa lisa.

APLICACIONES: descarga para irrigación, agricultura, albañilería, construcción naval, industria, etc.

TEMPERATURA DE USO: -20°C +60°C.

COLOR: rojo.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL

