


NEW



**Destinato al
contatto con alimenti:**

Regolamento
UE 10/2011
CE 1935/2004
2007/19 CE simulanti
A.B.C.

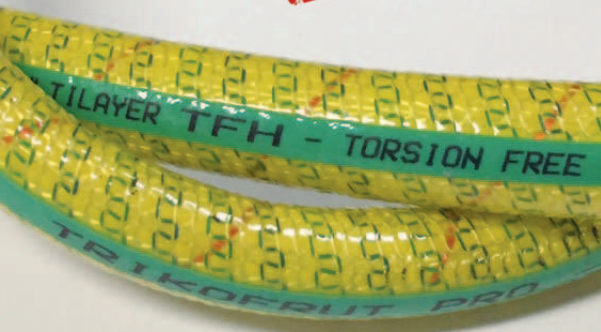

Certificato di
deposito
internazionale
International
deposit certificate



Trikofrut® Pro™

TFH TORSION FREE HOSE®

Tubo atossico, **antitorsione**, **multistrato**, per floricoltura e giardinaggio

Non-toxic hose, **torsion free**, **multilayer**, for gardening and floriculture

Tuyau atoxique, **antitorsion**, **multicouche**, pour arrosage

Atoxischer, **verwindungsfreier**, **multilayer**, Schlauch für Blumenzucht und Gartenarbeit

Tubo atóxico, **antitorsión**, **multicapa**, para floricultura y jardinería

Tubo in PVC **molto flessibile** di prima qualità, molto resistente, atossico secondo **DM 21/3/73** e successivi aggiornamenti, **Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.** e modifiche.

Antitorsione, con **doppio rinforzo** in fibra poliestere ad alta tenacità. Ottimo per giardinaggio e floricoltura.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10°C +50°C.

COLORE: interno bianco, esterno giallo trasparente, con filo e striscia verde.

Very flexible, resistant, non-toxic, high quality PVC hose in accordance with Italian standards **DM 21/3/73** and **Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.** and subsequent updates. Torsion free hose with **double high tenacity** polyester fibre **reinforcement**.

Ideal for gardening and floriculture.

TEMPERATURE RANGE: -10°C + 50°C

COLOUR: white inside, outside yellow transparent, with green stripes and thread.

Tuyau en PVC **très flexible**, de haute qualité, très résistant, atoxique selon **DM 21/3/73** et amendements successifs, **Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.** et modifications.

Antitorsion, **double renforcement** de fibres polyester hautement solides. Idéal pour le jardinage et la floriculture.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -10°C, + 50°C.

COULEUR: blanc à l'intérieur, à l'extérieur jaune transparent, avec ligne et rayure verte.

Hochelastischer PVC-Schlauch von bester, langlebiger Qualität. Atoxisch gemäß italienischem **Ministerialerlaß vom 21.03.73** mit nachfolgenden Anpassungen sowie **EU-Richtlinie 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.** mit Änderungen.

Verwindungsfrei und **doppelt verstärkt** mit äußerst dauerhaften Polyesterfasern.

Hervorragende Eignung für Gartenarbeit und Blumenzucht.

TEMPERATURBEREICH: -10°C +50°C.

FARBE: innen weiß, außen gelb transparent, mit Draht und grünen Streifen

Trikofrut®Pro™

ø interno ø inside	ø esterno ø outside	peso weight	pressione es. working pres.	lunghezza rotoli coil length
mm. inch.	mm.	gr./mtr.	bar	mtr.
15/16 5/8	19,5	170	7	25/50
19/20 3/4	23,5	220	7	25/50

STANDARD

TFH TORSION FREE HOSE


Prodotto con proprio sistema "TFH" che impedisce la torsione del tubo in pressione durante l'utilizzo.

Manufactured with own "TFH" system that prevents torsion of hose while in use.

Grâce à son propre système "TFH", le tuyau soumis à pression ne se tord pas.

Das dem Schlauch eigene "TFH"-System verhindert das Verwinden und Verknoten während des Gebrauchs.

Producido con el sistema propio "TFH" que impide la torsión del tubo a presión durante el uso.

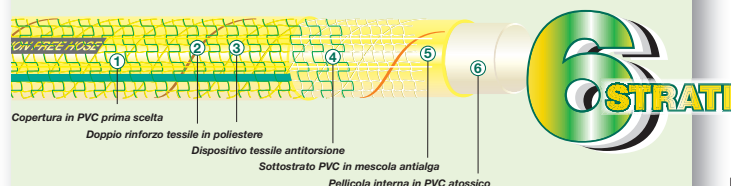

Copertura in PVC prima scelta

Doppio rinforzo tessile in poliestere

Dispositivo tessile antitorsione

Sottostrato PVC in miscela anti-alga

Pellicola interna in PVC atossico



Tubo di PVC **muy flexible**, de primera calidad, altamente resistente, atóxico en conformidad con la **DM 21/3/73** y sucesivas modificaciones, **Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.** y modificaciones.

Antitorsión, con **doble refuerzo** en fibra de poliéster de alta tenacidad

Ideal para la jardinería y la floricultura.

TEMPERATURA DE USO: -10°C +50°C.

COLOR: interno blanco, esterno amarillo trasparente, con hilo rojo y franja.

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No utilizar con agua caliente
- No someter a presión por largos períodos



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL

