


Vinylfrut™ 80/100bar

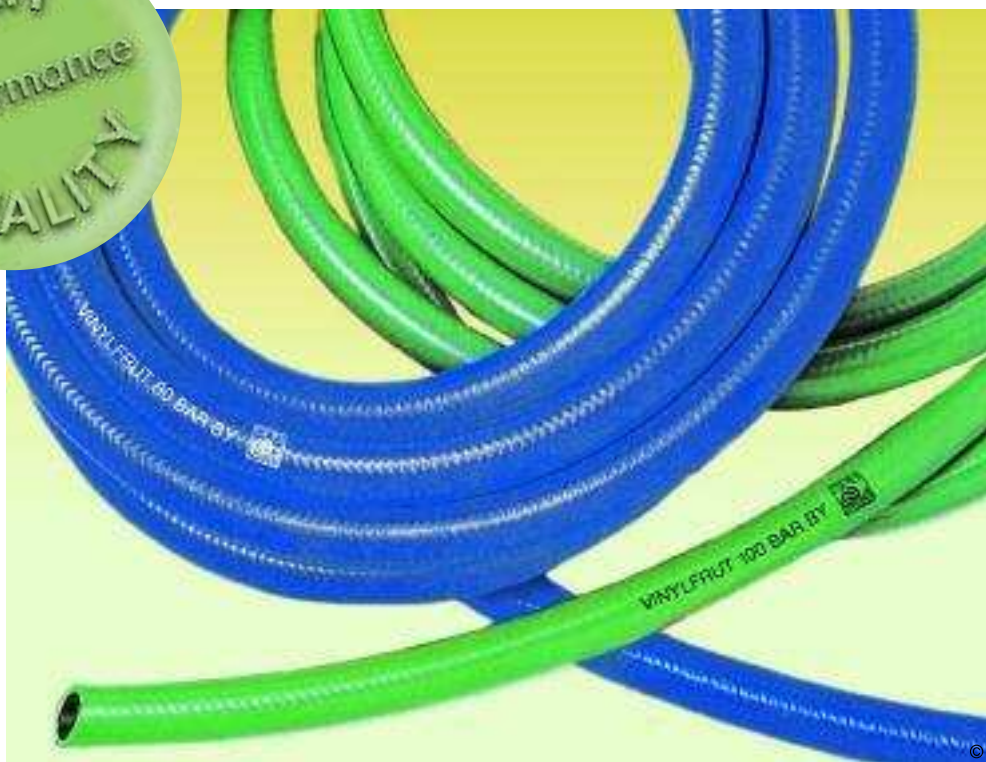

Tubo per irrorazione
Spraying hose
Tuyau pur pulvérisation et
machine hydro-polisseuse
Berieselungsschlauch

Tubo **flessibile** in PVC con mescola speciale e rinforzo in fibra poliestere, con **doppia** magliatura di rinforzo in fibra poliestere ad alta tenacità. Adatto all'equipaggiamento di motopompe per irrorazione agricola con insetticidi ed antiparassitari.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +50°C.

Vinilfrut 80 bar: pressione massima di esercizio 80 bar.
COLORE: blu.

Vinilfrut 100 bar: pressione massima di esercizio 100 bar.
COLORE: verde.



Flexible special mix PVC hose with **double** mesh high tenacity polyester fibre reinforcement. Suitable for motor-pumps used for agricultural spraying with insecticides and pesticides.
TEMPERATURE: -15°C +50°C.

Vinylfrut 80 bar: maximum working pressure 80 bar.

COLOUR: blue.

Vinylfrut 100 bar: maximum working pressure 100 bar.

COLOUR: green.

Tuyau **flexible** en PVC fait d'un mélange spécial et d'une **double** maille de renforcement en fibre polyester à haute résistance. Indiqué en agriculture pour l'équipement de motopompes pour la pulvérisation d'insecticides et de produits antiparasites.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:
-15°C +50°C.

Vinilfrut 80 bar: pression maximale en service 80 bar.

COULEUR: bleu.

Vinilfrut 100 bar: pression maximale en service 100 bar.

COULEUR: vert

PVC-Spezialschlauch, **doppelt** mit hochbeständigem Polyestergewebe verstärkt. Geeignet für Motorpumpen in der Landwirtschaft zur Berieselung mit Insektiziden und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +50°C.

Vinilfrut 80 bar: max. Betriebsdruck 80 bar.

FARBE: blau.


Vinilfrut 100 bar: max. Betriebsdruck 100 bar.

FARBE: grün.



Vinylfrut 80 bar


ø interno ø inside		ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
8	5/16	15	190	80	240	100
10	3/8	18	245	80	240	100
13	1/2	23	410	80	240	100

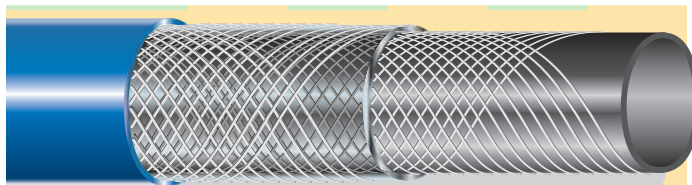

Doppio Rinforzo retinato
Double netting reinforcement
Double renforcement rétiné
Doppelte Gewebeverstärkung

Vinylfrut 100 bar

ø interno ø inside		ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
8	5/16	16	210	100	300	100
10	3/8	19	285	100	300	100
13	1/2	24	430	100	300	100

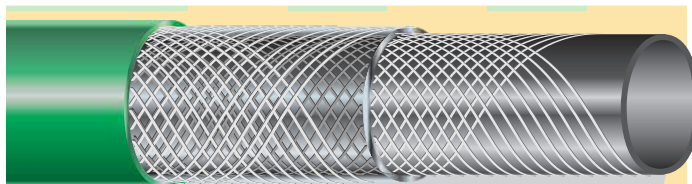

Doppio Rinforzo retinato
Double netting reinforcement
Double renforcement rétiné
Doppelte Gewebeverstärkung

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen

DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C.
TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate.
All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size.
Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué.
Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE

RECYCLABLE MATERIAL

121

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob. +39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>